

Cableater

Materiaal: Nylon, UL94 V0 Nylon of polypropyleen

Deze slang maakt het mogelijk om snel en efficiënt uw bedrading weg te werken, de lamellen kunnen eenvoudig worden weggebroken om individuele draden in of uit te voeren.




Artikelnr.	Type	Binnen-Ø in mm	Max. bundel-Ø in mm	Materiaal	Verpakking mtr	Tooling
21020093	SHR-08-6NB	8	10	Nylon (zwart)	100	CAT-08-PP
21020142	SHR-15-6NB	15	16	Nylon (zwart)	50	CAT-15-PP
21020191	SHR-20-6NB	20	23	Nylon (zwart)	30	CAT-20-PP
21020240	SHR-25-6NB	25	25	Nylon (zwart)	20	CAT-25-PP
21020289	SHR-32-6NB	32	32	Nylon (zwart)	15	CAT-32-PP
21020387	SHR-08-6VOB	8	10	UL94 V0 Nylon (zwart)	100	CAT-08-PP
21020436	SHR-15-6VOB	15	16	UL94 V0 Nylon (zwart)	50	CAT-15-PP
21020485	SHR-20-6VOB	20	23	UL94 V0 Nylon (zwart)	30	CAT-20-PP
21020534	SHR-25-6VOB	25	25	UL94 V0 Nylon (zwart)	20	CAT-25-PP
21020583	SHR-32-6VOB	32	32	UL94 V0 Nylon (zwart)	15	CAT-32-PP
21020681	SHR-08-PPB	8	10	Polypropyleen (zwart)	100	CAT-08-PP
21020730	SHR-15-PPB	15	16	Polypropyleen (zwart)	50	CAT-15-PP
21020779	SHR-20-PPB	20	23	Polypropyleen (zwart)	30	CAT-20-PP
21020828	SHR-25-PPB	25	25	Polypropyleen (zwart)	20	CAT-25-PP
21020877	SHR-32-PPB	32	32	Polypropyleen (zwart)	15	CAT-32-PP

Andere kleuren en/of materialen op aanvraag.

Spiraalband

-50°C tot +85°C

Materiaal: Polyethyleen

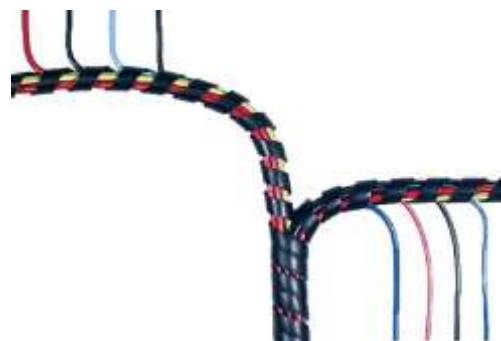

Artikelnr. Zwart	Artikelnr. Transp.	Type	Bundelbereik Ø in mm	Verpakking mtr
21000048	21000097	PE 3	1,5 - 7	50
21000293	21000342	PE 6	5 - 20	25
21000538	21000587	PE 12	10 - 40	25
21000783	21000832	PE 17	20 - 60	25
21000881	21000930	PE 22	25 - 100	25

Tevens verkrijgbaar in:

Materiaal: PVC

Kleuren: Rood, oranje, blauw, geel, grijs en wit (-50°C tot +75°C)

Voor specificaties, neem contact met ons op!