

Standaard draaddoorvoertulen

Polychloropreenrubber (zwart)


Polychloropreen rubber

-30°C tot +90°C

Max rek voor breuk: >500%

Scheurvastheid: >6N/mm²

Diëlectrische weerstand: >13kV/mm

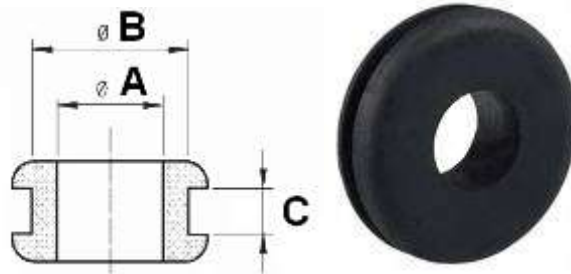

Artikelnr.	Afmetingen (mm)			Verpakking stuks
	A	B	C	
20100049	2	6,5	1	100
20100056	2	6,5	1,5	100
20100063	2	6,5	2	100
20100070	2	8	1	100
20100077	2	8	1,5	100
20100084	2	8	2	100
20100721	3	5	1	100
20100777	3	7	1	100
20100784	3	7	1,5	100
20100791	3	7	2	100
20100798	3	7	3	100
20100112	4	6,5	1	100
20100091	4	8	1	100
20100105	4	8	2	100
20100616	4,5	9,5	1	100
20100623	4,5	9,5	1,5	100
20100630	4,5	9,5	2	100
20100805	4,8	8	1	100
20100812	4,8	8	1,5	100
20100819	4,8	8	2	100
20100826	4,8	8	3	100
20100119	4,8	8,5	3	100
20100742	5	7	1	100
20100749	5	7	1,5	100
20100756	5	7	2	100
20100896	5	7	3	100
20101029	5	9	1	100
20101036	5	9	1,5	100
20101043	5	9	2	100
20101050	5	9	3	100
20100126	5,5	8	1	100
20100133	5,5	8	1,5	100
20100140	5,5	8	2	100
20100147	5,8	10	1,5	100
20100763	6	9	1	100
20100154	6	9	1,5	100

Artikelnr.	Afmetingen (mm)			Verpakking stuks
	A	B	C	
20100770	6	9	2	100
20100903	6	9	3	100
20100161	6	10	1	100
20100168	6	10	1,5	100
20100175	6	10	2	100
20100182	6	10	3	100
20100189	6	11	1	100
20100196	6	11	1,5	100
20100203	6	11	2	100
20100833	6	11	3	100
20100840	6	12	1	100
20100847	6	12	1,5	100
20100854	6	12	2	100
20100210	6	12	3	100
20100861	7	12	1	100
20100868	7	12	1,5	100
20100637	7	12	2	100
20100875	7	12	3	100
20100735	7,5	11	5	100
20100644	7,5	12	1	100
20100651	7,5	12	1,5	100
20100658	7,5	12	2	100
20100665	7,5	12	3	100
20100224	8	10	1	100
20100231	8	10	1,5	100
20100238	8	10	2	100
20100917	8	11	1	100
20100259	8	11	1,5	100
20100266	8	11	2	100
20100924	8	11	3	100
20101057	8	16	6	100
20100280	9	11	1	100
20100287	9	11	1,5	100
20100294	9	11	2	100
20100301	9	11	3	100


Tevens verkrijgbaar: PVC, EPDM, silicone, TPE en afwijkende maatvoeringen.

Cabtron is gespecialiseerd in op maat gemaakte tullen !

Voor specificaties, neem contact met ons op!

Standaard draaddoorvoertulen

Polychloropreenrubber (zwart)

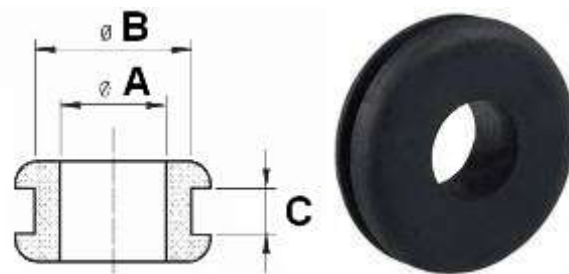

Polychloropreen rubber

-30°C tot +90°C

Max rek voor breuk: >500%

Scheurvastheid: >6N/mm²

Diëlectrische weerstand: >13kV/mm

Artikelnr.	Afmetingen (mm)			Verpakking stuks
	A	B	C	
20100938	9	16	1	100
20100315	9	16	1,5	100
20100945	9	16	2	100
20100952	9	16	3	100
20100322	9	20	2	100
20100329	9	20	3	100
20100343	9,5	13	1	100
20100350	9,5	13	1,5	100
20100357	9,5	13	2	100
20100364	9,5	13	3	100
20101085	9,5	14	2	100
20101092	10	14	1	100
20101099	10	14	1,5	100
20101106	10	14	2	100
20101113	10	14	3	100
20100609	10	16	1,5	100
20100672	11	14	1	100
20100392	11	14	1,5	100
20100679	11	14	2	100
20100686	11	14	3	100
20100399	11	15	1	100
20100406	11	15	1,5	100
20100413	11	15	2	100
20100427	11	15	3	100
20100966	12	18	1	100
20100973	12	18	1,5	100
20100980	12	18	2	100
20100987	12	18	3	100
20101001	12	20	1	100
20101008	12	20	1,5	100
20101015	12	20	2	100
20101022	12	20	3	100
20101071	12	28	8	100

Artikelnr.	Afmetingen (mm)			Verpakking stuks
	A	B	C	
20101064	12	25,5	8	100
20100889	13	17	1	100
20100441	13	17	1,5	100
20100448	13	17	2	100
20100455	13	17	3	100
20100476	14	20	1	100
20100483	14	20	1,5	100
20100490	14	20	2	100
20100497	14	20	3	100
20100693	15	22	1	100
20100700	15	22	1,5	100
20100707	15	22	2	100
20100714	15	22	3	100
20100525	16	22	1	100
20100532	16	22	1,5	100
20100539	16	22	2	100
20100546	16	22	3	100
20100553	18,5	25	1,5	100
20100882	20	28	1	50
20100560	20	28	1,5	50
20100567	20	28	2	50
20100574	20	28	3	50
20101127	23	30	2	50
20101134	23	30	3	50
20100595	25	47	1,5	50
20101155	30	35	1	50
20101162	30	35	1,5	50
20101169	30	35	2	50
20101176	30	35	3	50
20101190	48	60	2	25
20100602	48	60	2,5	25
20101197	48	60	3	25

Tevens verkrijgbaar: PVC, EPDM, silicone, TPE en afwijkende maatvoeringen.

Cabtron is gespecialiseerd in op maat gemaakte tulen !

Voor specificaties, neem contact met ons op!